施工説明書および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因になります。
・傾斜天井、壁面には 取り付けないでください。落下の原因となります。
・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
・本器具は防湿型ではありません。湯気、湿気の多い場所では 使わないでください。感電の原因となります。
・器具に他の加重を掛けないでください。落下、感電、焼損の原因となります。

断熱材施工 不可

使用上のご注意

・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・安全上、照明部を長時間直視しないでください。
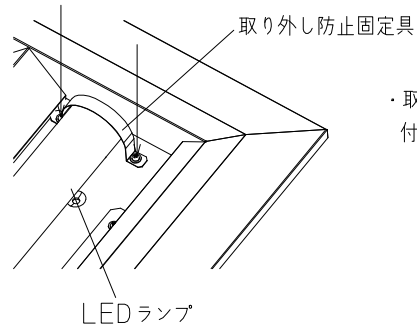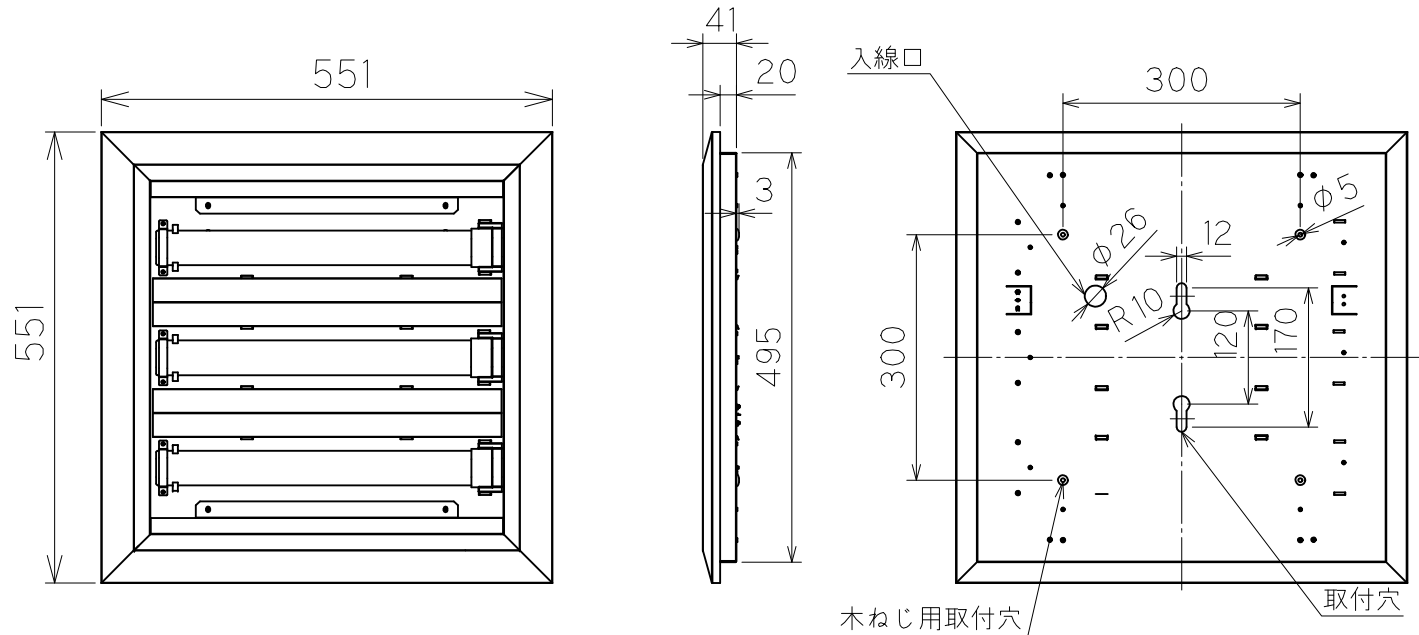
・取り外し防止固定具取り付けには付属のビスをご使用ください

取り付けトルク指定
0.4~0.6N・m

電源線（別途）
ボルト（別途）
ボルト出しろ（15~25mm）
本体
ソケット
座金・ナット（別途）
中央反射板
LEDランプ
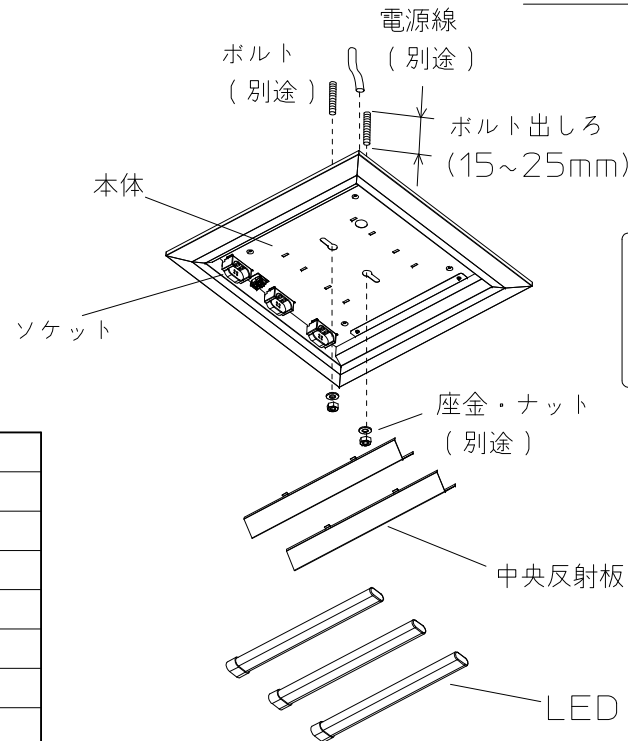
・電源線は下図のように端子台に接続してください。

ストリップゲージ
プッシュボタン
アース接続
送り

適合電線
φ0.8~2.0（単線）
8~9

送り容量：20A
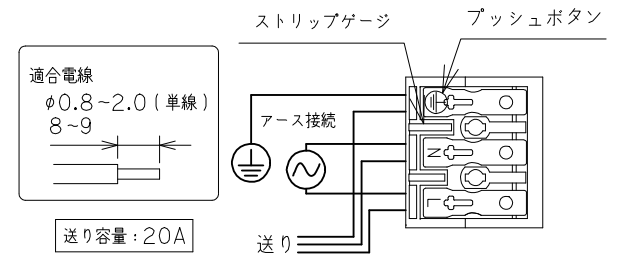
部番	品名	材質	個数	備考
9	LEDランプ		3	
8	取り外し防止固定具	ポリエステルフィルム	3	
7	落下防止金具	バネ鋼板	3	
6	直流電源		2	
5	電源端子台		1	20A 500V
4	ランプソケット		3	GX10q口金 1A 600V
3	中央反射板	SPC t0.6	2	白塗装
2	反射板	SPC t0.6	1	白塗装
1	本体	カラー鋼板 t0.6	1	白／白

器具品番	KN32KT-68W-D3
入力電流	0.70-0.40A
入力電力	68W
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz
器具質量	3.6kg
適合ランプ型名	CFxEV-32-**M3*シリーズ
適合ランプ消費電力	19.5W 3本

11J　単位：mm

Kowa 興和株式会社　環境・省エネ事業部